



QUEYRAS


DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA PORTE VOTRE MAISON ET LE MONDE

AVEC QUEYRAS, VOTRE PORTE S'ACCORDE PARFAITEMENT AVEC VOUS ET VOTRE MAISON.

Queyras, une porte adaptée à chaque environnement.

Maison de campagne ou villa urbaine, maison à colombage ou ferme, bungalow ou maison en bois : votre habitat a du style.

Un style qu'une porte de garage adaptée peut mettre en valeur. Dans la gamme Queyras, vous trouverez forcément la porte qui saura renforcer la vision d'ensemble de votre espace de vie.

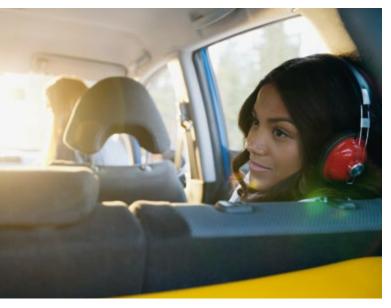







ASSORTIE À VOS ENVIES

LARGE, SOBRE ET MODERNE







Modèle Style

- Surface lisse
- Gris anthracite
- Actionnement manuel
- Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
- Protection maximale grâce à des rails de roulement, galets de roulement et ressorts recouverts
- Haute sécurité contre l'effraction classe WK2 (selon normes européennes)
- Aération automatique du garage grâce à un joint de sol avec fentes d'aération
- Poignée métallique argent au design moderne



Modèle Flair

- Surface lisse
- Gris métallisé
- Automatique, avec motorisation de porte Magic
- Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
- Protection maximale grâce à des rails de roulement, galets de roulement et ressorts recouverts
- Haute sécurité contre l'effraction classe WK2 (selon normes européennes)
- Aération automatique du garage grâce à un joint de sol avec fentes d'aération

Conception





Protection maximale contre les blessures

La conception de la porte Queyras vous assure une protection maximale contre les blessures, en particulier pour les enfants, grâce à des galets de roulement, des rails de roulement et des ressorts de traction recouverts, ainsi qu'un guidage de câble intérieur.





Un garage parfaitement étanche et pourtant aéré

Des joints élastiques permanents, présents au niveau du sol, assurent une étanchéité périphérique du garage avec des fermetures parfaites. Une section d'aération dans le joint du sol permet néanmoins l'arrivée d'air frais en cas de besoin.







Protection contre l'effraction

Les portes de garage Queyras vous assurent une protection optimale contre les tentatives de cambriolage. Leur résistance est confirmée par une certification du laboratoire SKG niveau WK2, selon les méthodes d'essais des normes européennes.

(Sauf avec option portillon et/ou hublots)





Économies d'énergie

Des panneaux isolants de 42 mm d'épaisseur garantissent une stabilité et une isolation thermique optimale de votre garage. Grâce à la séparation thermique des panneaux, vous économisez de l'énergie et de l'argent. Pour une taille de porte de 5000 x 2250 mm, Queyras affiche un excellent coefficient de transmission thermique de 1,1 W/m².ºK





Certification EN 13241-1

Les portes Queyras sont rigoureusement conformes à la norme européenne EN 13241-1, relative à la sécurité des utilisateurs, et bénéficient du marquage CE.



Les motorisations (Magic 600 et Magic 1000) vous offrent un maximum de confort et de qualité de vie : fonctions de sécurité, déverrouillages de secours, émetteurs manuels, support mural, etc.



- Mini-émetteur manuel 4 fonctions et micro-émetteur manuel 2 fonctions, 433 MHz à code tournant
- Vitesse de fonctionnement max. : 210 mm/s (marche à vide)
- Conduite par menu sur écran
- Tête d'entraînement rotative compacte
- Courroie dentée sans maintenance
- Construction robuste avec rail C
- Faible consommation de courant
- Détection automatique des obstacles
- Démarrage en douceur et fonction d'arrêt en douceur (Soft Stop) de la porte réglable
- Système d'ouverture partielle (sur Magic 1000)

Accessoires utiles



Clavier à code



Contacteur à clé



Magic Door Control



LES PORTILLONS

Sauf modèle Classic Sans classement WK2



Vous voulez accéder à votre garage, mais ne voulez pas ouvrir la porte entièrement à chaque fois ? Si c'est votre cas, le portillon est une solution très adaptée, d'autant plus que le seuil bas ne représente aucun risque de trébuchement.



Informations techniques









Les modèles

UN DESIGN ADAPTÉ

À VOTRE STYLE



Modèle Line

Ce design se caractérise par les formes esthétiques de sa moulure. Le parallélisme régulier de ses lignes horizontales confère à ce modèle une impression visuelle de dynamisme et de rythme extrêmement séduisants.



Modèle Trend

Discret et délicat, il constitue cependant un créateur de tendances. Grâce à sa discrétion et à son élégance, le modèle Trend s'intègre parfaitement au visuel déjà présent. Le moins devient tout simplement un plus.



Modèle Style

C'est dans le calme que réside la force. Le modèle Style réunit un design serein et une élégance sobre. Une esthétique pure, en toute simplicité.



Modèle Flair

Entre habitude et singularité: la rainure marquante située en haut du panneau surprend agréablement au deuxième coup d'œil. Familier et pourtant différent, c'est probablement pour cela que ce modèle est si populaire.



Modèle Micro

Riche en éléments de personnalisation, Micro nous surprend et nous réjouit à la fois. Suivant la perspective et l'incidence de la lumière, cette porte révèle une véritable abondance de détails. Ce modèle attire tous les regards!



Modèle Classic (disponibilité selon dimensions)

Des lignes claires, un langage traditionnel des formes, une structure caractéristique

Classic se distingue par un design de porte indémodable. Ce modèle apparaît souverain et discret à la fois.



VOTRE TOUCHE

PERSONNELLE


Sélectionnez la teinte qui correspond à votre maison.

Vous avez la possibilité de choisir librement une teinte selon le système RAL si jamais aucune des teintes unies standard sélectionnées dans la surface revêtue ou laquée d'origine ne vous plaît.



LES MOTIFS DESIGN*

DANS LES MOINDRES DÉTAILS

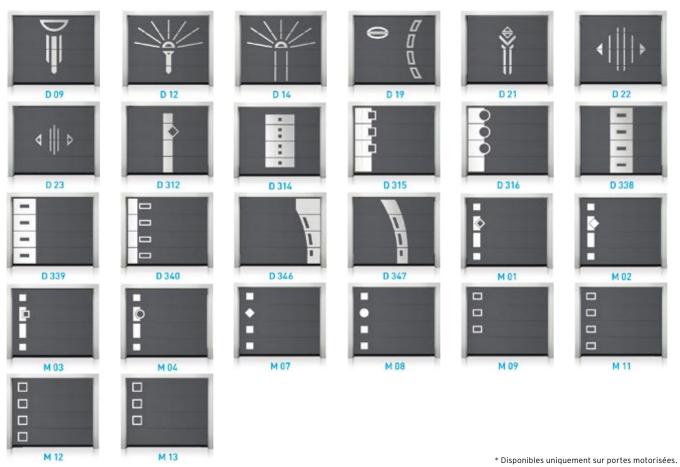

Hublots

UN BAIN DE CLARTÉ

(sans classement WK2)

Un hublot en verre acrylique résistant aux rayures, clair ou satiné : quelle que soit la version utilisée, il confère à coup sûr à votre porte un caractère exclusif et personnalisé.

Hublots à motifs



Motif 1



Motif 2



Motif 3



Motif 4



Motif 1 avec grille de ventilation

Sections vitrées



Ces sections de porte exécutées en verre s'étirent en bande mince sur toute la largeur de la porte. D'une hauteur approximative de 400 mm, les sections vitrées s'utilisent en particulier là où l'on recherche davantage de lumière du jour.

Hublots design (modèle Style uniquement)



D700



D702



Hublots exclusifs (modèle Style uniquement)



E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami



E504/2 Monaco (él. à gauche)



E504/2 Monaco (él. à droite)



E 503/2 Hollywood II

En optant pour une porte de garage Queyras, vous bénéficiez d'une jolie marge de manœuvre, y compris au niveau du choix des designs. Un design adapté fera de votre porte de garage une porte à la fois fonctionnelle et esthétique.



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Largeur minimale: 1800 mm Hauteur minimale: 1875 mm

Hauteur de commande	Hauteur de dormant															
3150	3150															
3100	2965						Х									
2800	2795			Х		Х	Х									
2650	2639			Х												
2500	2483			Х		Х	Х				Х		Х		Х	Х
2375	2358			Х		Х	Х				Х		Х		Х	Х
2250	2250		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х
2125	2125	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2000	2000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1900	1900	Х	Х	Х												
Jusqu'à une la	argeur en mm	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500


Χ	Taille standard	Retombée de linteau				
		Manuelle	Automatique			
	avec ressorts de traction haut TEN	150	150			
	avec ressorts de torsion avant TOF	200	200			
	avec ressorts de torsion arrière TOF	R 100	120			
	WIDE* avec ressorts de torsion avar	nt 200	200			

moyennant un supplément	Retombée de linteau					
(en option)	Manuelle	Automatique				
Ressort de traction linteau bas TEL	. 100	120				
Ressorts de torsion arrière TOR	100	120				


^{*}QUEYRAS WIDE est une version renforcée avec roulement tandem sur roulements à billes, mais sans rails ni galets de roulement recouverts.


Cotes de montage (en mm)

	С	S Manuelle	F* Manuelle	S avec motori- sation	F* avec motorisation
Ressort de traction TEN	85	150	H + 700	150	H < 2375 = 3505
Nessort de traction l'EIV			11 + 700		H ≥ 2500 = 4593
Ressort de traction (linteau bas) TEL (hauteur de porte max. 2 250 mm)	135	100	H + 750	120	H ≤ 2250 = 3505
Ressort à torsion TOF	85	200	H + 700	200	H < 2375 = 3505
11033011 a 10131011 101					H ≥ 2500 = 4593
Ressort à torsion (linteau bas)	85	100	H + 800	120	H < 2375 = 3505
TOR	0.0		11+000	120	H ≥ 2500 = 4593
WIDF	90	200	H +650	200	H < 2375 = 3505
VVIDL	70	200	11+000	200	H ≥ 2500 = 4593



Encombrement latéral

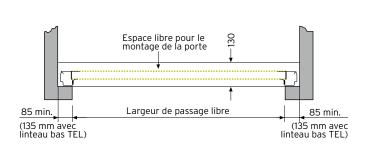



Hauteur de porte jusqu'à 2375 Hauteur de porte +650

Hauteur de porte +770 Hauteur de porte jusqu'à 3150 Hauteur de porte +650 Hauteur de porte +770 3500

4600



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

